

全自動清洗設備 圓筒凹版印刷清洗機

Easy, Fast Cleaning Using Ultrasonic

SC-G100E



特性介紹

強勁的清潔能力

超音波直接傳遞清洗。
少量的溶劑就可達到強勁的清洗能力。
非常快的清潔週期 (大約 2 分鐘)。

節省成本和空間

只需要 18 公升的溶劑 (循環使用)。
省電設計在 AC 220V 電容量只有 850VA。


客製化

能夠客製化設計
印刷滾軸能夠被清潔乾淨

最佳的環境


減少印刷清潔溶劑溢出

清洗效果

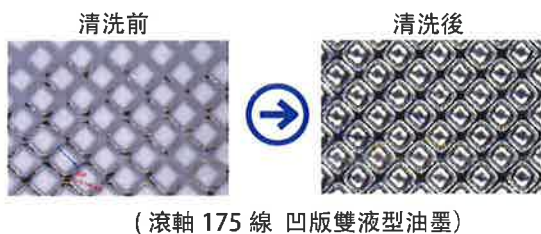

清洗原理圖示

超音波經由超音波機構接觸穿過印刷滾軸將微小且深的墨水從縫隙中溶解且分離，並由溶劑再次清潔帶出孔隙

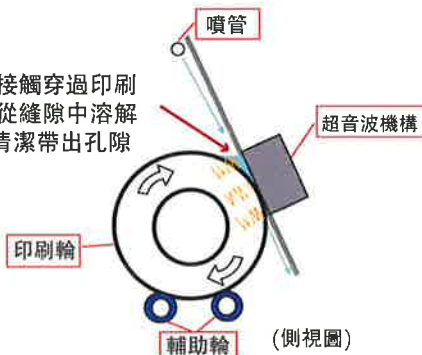

產品規格

產品名稱	SC-G100E
外形尺寸	W2,769×D970×H1,375mm
重量	450kg (Dry weight)
電源	AC 120, 220, 240V 50/60Hz 850VA
超聲波功率	40kHz 600W
氣壓	0.5MPa 770NL/min
對應鋼板尺寸	Total length 700~1,350mm Circumference 345~942mm
驅動系統	Air pump / Air motor
必要排風風速	5m/sec

